

## SPIN-ON TYPE RETURN FILTER

## LPS04 SERIES

LPS04 SERIES는 편리한 SPIN-ON TYPE으로 ELEMENT를 폭넓게 선택할수 있는 경제적인 저압용 필터입니다. 강도와 내구성을 위하여 헤드는 다이캐스트 알루미늄, 몸체는 STEEL을 사용하였습니다.

### ASSEMBLY 사양

- 사용압력 : 13.8 bar
- 최소 파손 압력 : 25.9 bar
- 유량범위 : 0 ~ 95 l/min
- Port size : 3/4" NPT
- 사용 온도 : -27℃ ~ 107℃

### Ordering

#### HEAD


Port size	Bypass Rating	Part NO.
3/4" NPT	1.72 bar	P167848

#### ELEMENT


Type	B(x)=2 rating	길이 (mm)	Part NO.
Cellulose	25μ	132	P551553



### 외형치수도

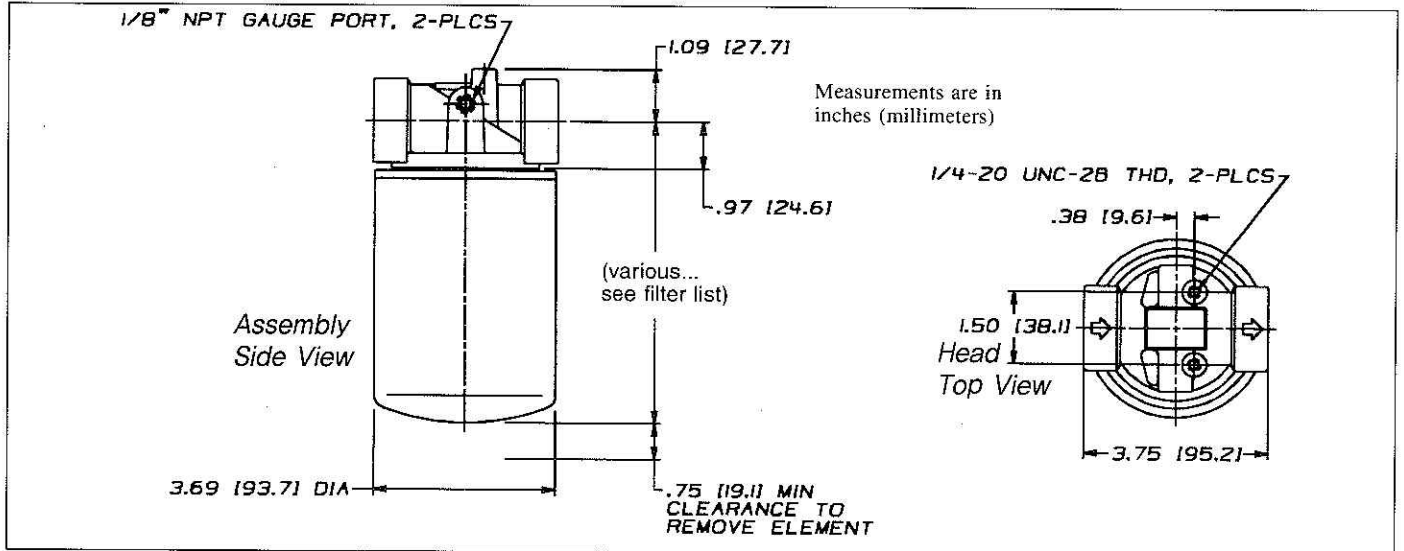

### 성능곡선

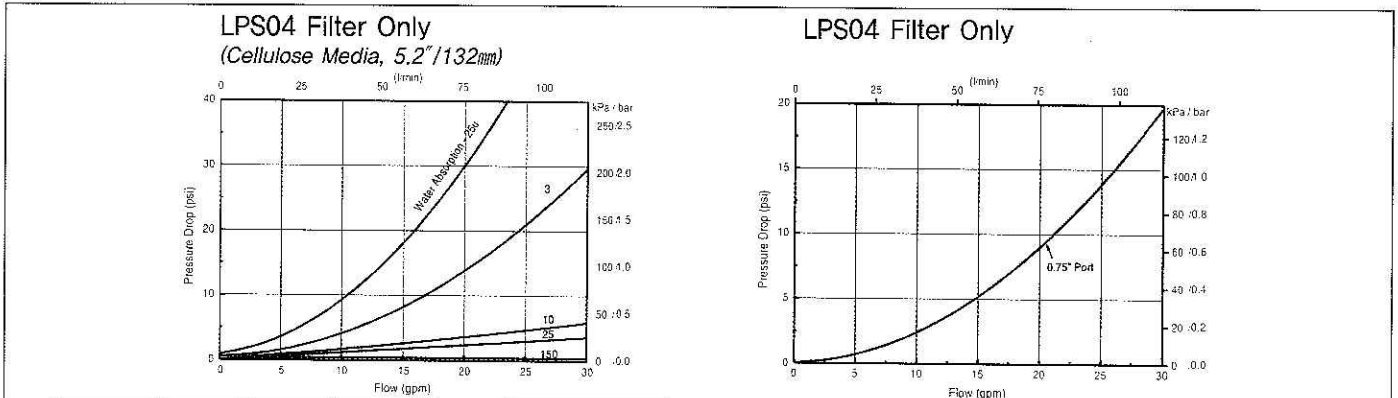

\*. 모든 유량 측정은 37.7℃, 비중 0.9의 150 SSU 유압 OIL로 측정됩니다.

\*. 압력강하 = HEAD ΔP + ELEMENT ΔP

## SPIN-ON TYPE RETURN FILTER

## LPS05 SERIES

LPS05 SERIES는 편리한 SPIN-ON TYPE으로 ELEMENT를 폭넓게 선택할수 있는 경제적인 저압용 필터입니다. 강도와 내구성을 위하여 헤드는 다이캐스트 알루미늄, 몸체는 STEEL을 사용하였습니다.

### ASSEMBLY 사양

- 사용압력 : 10.3 bar
- 최소 파손 압력 : 17.2 bar
- 유량범위 : 0 ~ 227 l/min
- Port size : 1 1/4" NPT
- 사용 온도 : -27°C ~ 107°C

### Ordering

#### HEAD


Port size	Bypass Rating	Part NO.
1 1/4" NPT	1.72 bar	P167849

#### ELEMENT


Type	B(x)=2 rating	길이 (mm)	Part NO.
Cellulose	25μ	174	P550387



### 외형치수도

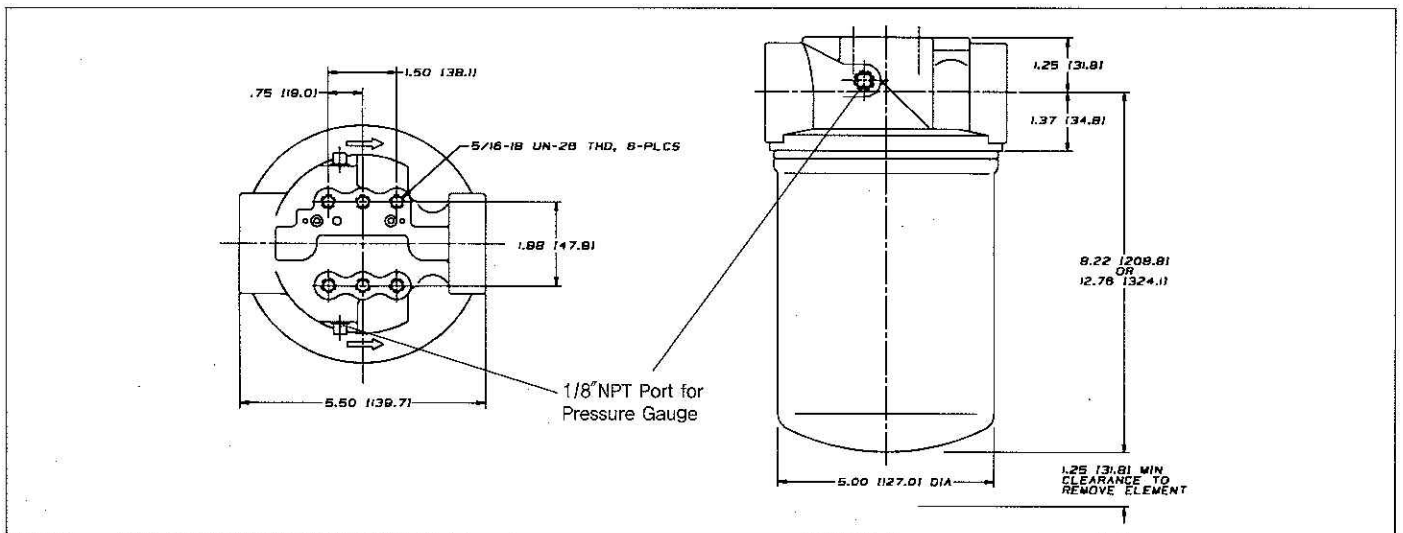

### 성능곡선

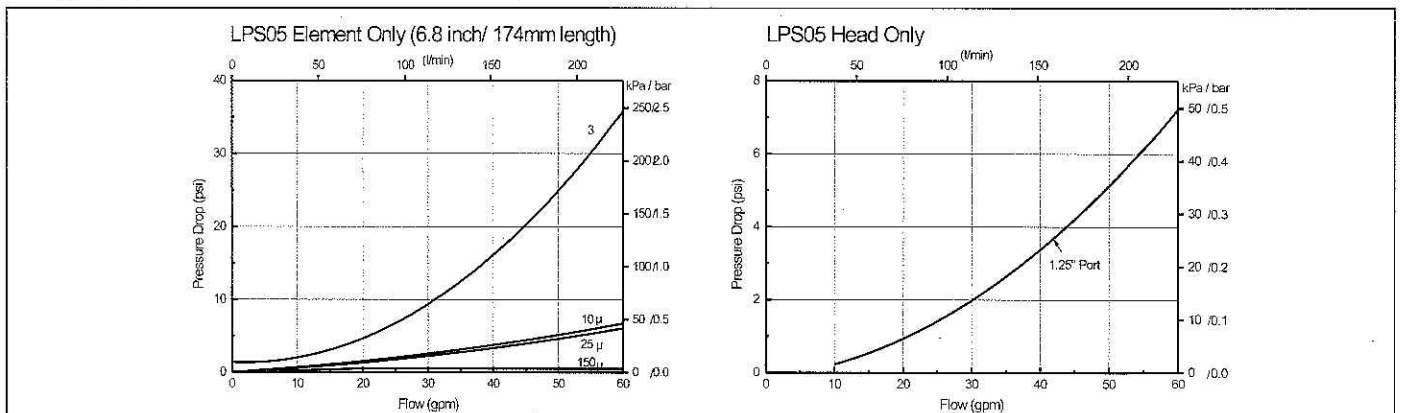

\*. 모든 유량 측정은 37.7°C, 비중 0.9의 150 SSU 유압 OIL로 측정됩니다.

\*. 압력강하 = HEAD ΔP + ELEMENT ΔP